

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

RF обучаемото дистанционно LRF433 може да копира RF дистанционни за коли и гаражни врати с фиксиран код, на честота 433MHz.

Единствено дистанционни на честота 433MHz могат да бъдат копирани върху това обучаемо дистанционно.

Начин на копиране.

Стъпка 1. Изтриване на старите кодове от обучаемото дистанционно.

1. Едновременно натиснете и задръжте бутоните А и В, докато светодиодът мигне 3 пъти.

2. Отпуснете бутон В, без да отпускате бутон А . Натиснете 3 пъти(без да задръжате) бутон

В, докато светодиодът започне да мига.

3. Отпуснете двата бутона. Изтриването е завършено.

Стъпка 2. Копиране на кода от оригиналното дистанционно.

1. Сложете дублиращото дистанционно възможно най-близо до оригиналното (Най-добре „гръб в гръб“).

2. Натиснете и задръжте бутон А на оригиналното дистанционно, след това натиснете и задръжте бутон А на обучаемото докато диодът на обучаемото започне да мига.


3. Отпуснете двата бутона. Копирайте другите бутони по същия начин. Записването е финализирано.

Стъпка 3. Проверка на запаметените кодове.

Натиснете бутон на дистанционното дубликатор. Ако диодът свети продължително, значи кодът е записан успешно. Ако светодиодът мигне само веднъж, значи копирането е било неуспешно.

Възстановяване:

Ако кодът на обучаемото дистанционно е изрит погрешка може да се възстанови като натиснете и задръжте бутоните С и D едновременно, докато светодиодът започне да мига.

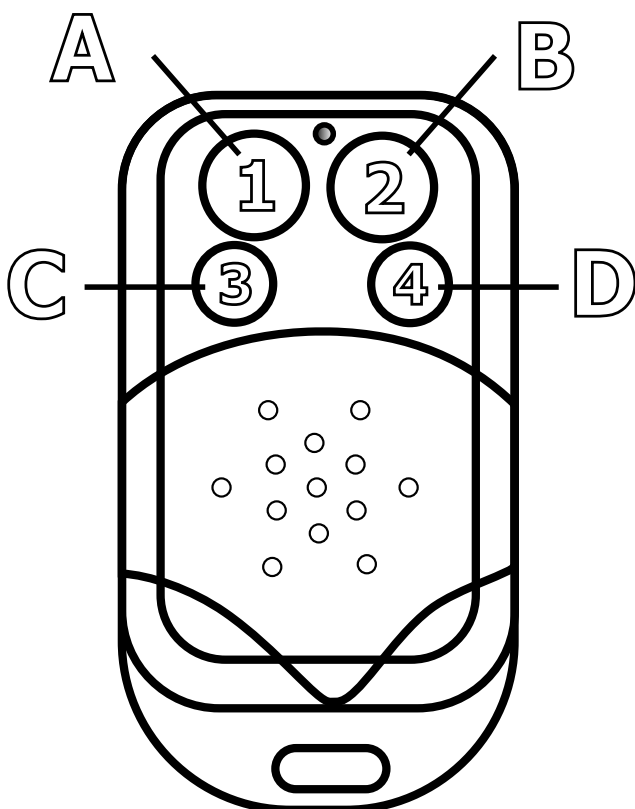

Допълнение:

1) Моля, уверете се, че оригиналното Ви дистанционно е с фиксиран, а не с бягащ код.

2) Ако оригиналното дистанционно излъчва на честота различна от 433Mhz., обучаемото дистанционно, няма да може да „научи“ кодовете.

3) При продължително натиснат бутон, обучаемото дистанционно се самоизключва след 15 секунди.

LRF433 може да копира само кодовете на дистанционни с честота 433MHz.

Без джъмпер.

